



- 盤面電錶跳脫電能指示
- 具備用電源支援
- 故障檢出
- 符合經濟部能源局電字 10803000580 號函及台灣電力(股)配電處配字 1080003731 號函公文。
- 公證單位認證核可，有測試報告。

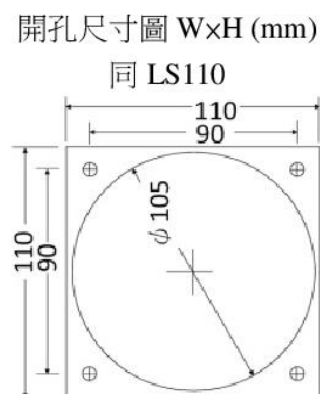

|            |            |   |            |   |                                                 |   |            |
|------------|------------|---|------------|---|-------------------------------------------------|---|------------|
| <b>型號：</b> | <b>CTD</b> | — | <b>MIS</b> | — | <b>CTD 容量</b>                                   | — | <b>FMV</b> |
| 說明：        | 電容跳脫裝置     |   | 具備用電源支援    |   | 04：4000 $\mu$ F<br>08：8500 $\mu$ F<br>特殊規格（請洽詢） |   | 供電故障檢示     |

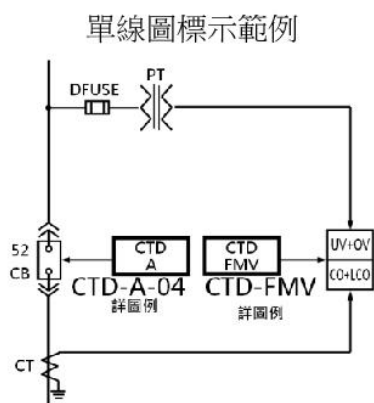

1. 盤面電錶型 CTD 不用開啟高壓盤門即可辨識 CTD 的狀態，PT 二次側電源燈亮即有直流電能輸出(短路事故除外)，指示電錶大於 DC 80V 或支援電源燈亮跳脫迴路即為有效工作電壓。
2. 具有雙重電源輸入，電源自動切換功能內鍵在 CTD 內，台電側 (PT 二次側)、支援電源兩種交直流電源，為具有備用電源的電容跳脫裝置。
3. 測試按鈕有載之下可測試 (確實模擬斷電供電負載)，瞭解容量裕度與時間裕度。
4. 電力停電時 CTD 容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量維持時間 2~3 秒以上，有測試報告。
5. 支援電源、PT 與 CTD 三種直流電能併接智能選擇輸出，具對鎖防誤動作之功能。
6. 支援電源可為交流電源或直流電源。
7. 具有電壓不足、供電故障顯示及接點檢出裝置。